


Gyproc Rasocote 9



Lisciatura bianca per intonaci premiscelati grezzi a base gesso emidrato di elevata purezza ed additivi specifici.
Per uso interno.

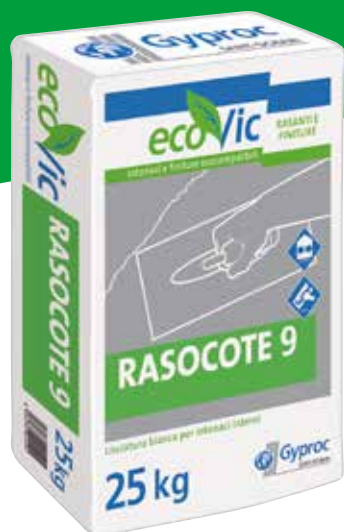

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	C7/20/2		EN 13279-1
Tipo	C7/20/2		EN 13279-1
Acqua d'impasto	57	%	
Peso specifico in polvere	700	kg/m ³	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) ¹	1100	kg/m ³	EN 13279-1
Peso specifico in opera ¹	1100	kg/m ³	EN 13279-1
PH	12		
Granulometria	< 0,2	mm	
Tempo di fine presa	70	min	
Tempo di fine presa	70		
Resistenza a compressione	2,0	N/mm ²	EN 13279-1
Resa metrica teorica	0,98 kg/m ² per spessore 1 mm		
Reazione al fuoco	A1		EN 1501

¹ circa

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,250	N/mm ²	
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso)	0,250	N/mm ²	
Resistenza a compressione >	2,0	N/mm ²	EN 13279-1
Confezione in sacchi da	25	kg	
Imballo	Sacco da 25 kg		

¹ circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Sottofondi base gesso

Sottofondi base cemento

Modalità applicative

Strato di Gyproc Rasocote 9

Strato di Gyproc Rasocote 9 con sottofondo sufficiente mente stagionato

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Spessore minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Idoneo a ricevere pitture all'acqua
- Non è idoneo ricevere rivestimenti ceramici, stucchi, carte da parati
- Evitare successive applicazioni su Gyproc Rasocote 9 indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Ciclo Applicativo

- 1- Lamare il sottofondo fino a renderlo sufficientemente ruvido
- 2- Rasare la superficie trattata con più passate fino ad ottenere una superficie speculare

Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-rasocote-9>

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

